



- 1.) Update der mz-18 auf den Softwarestand 1.051
- 2.) Bei der Bestellung die HFID/RFID eingeben und dann auf „in den Warenkorb“ klicken. Die ID finden Sie unter dem Menüpunkt System → Display.




- 3.) Kaufen → „Zahlungspflichtig“ bestellen
- 4.) Sie erhalten während unserer Geschäftszeiten umgehend den speziell für Sie generierten Key
- 5.) Laden und starten Sie das Programm „Transmitter Upgrader“
- 6.) Verbinden Sie den Sender mit dem Computer, schalten Sie den Sender ein und wählen Sie den richtigen COM-Port.

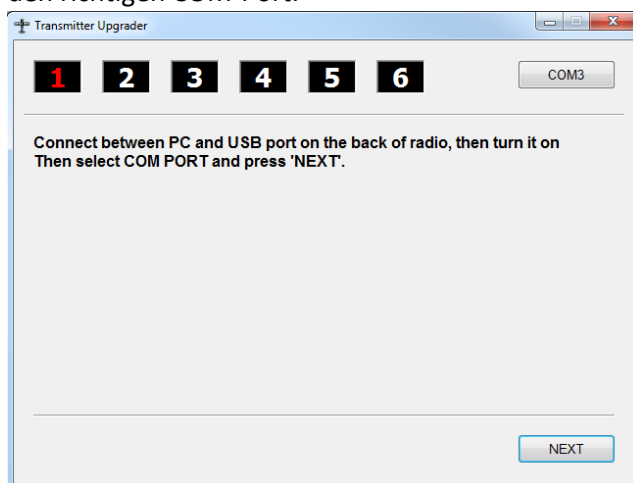

7.) Geben Sie nun den Key ein, den Sie mit einer Email erhalten haben

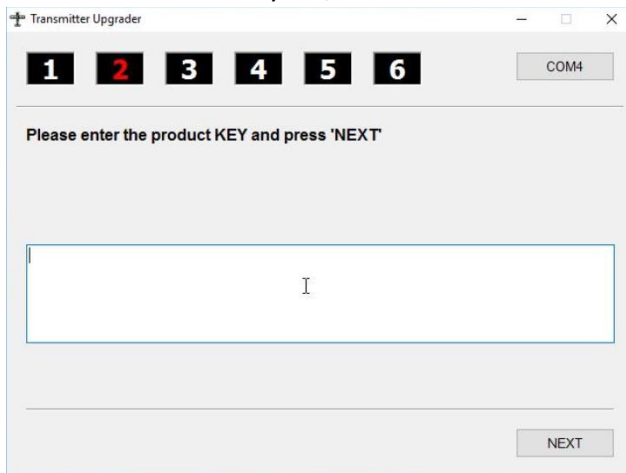

8.) Wählen Sie die Firmware und Voicefiles ihrer Sprache aus und klicken Sie auf „NEXT“

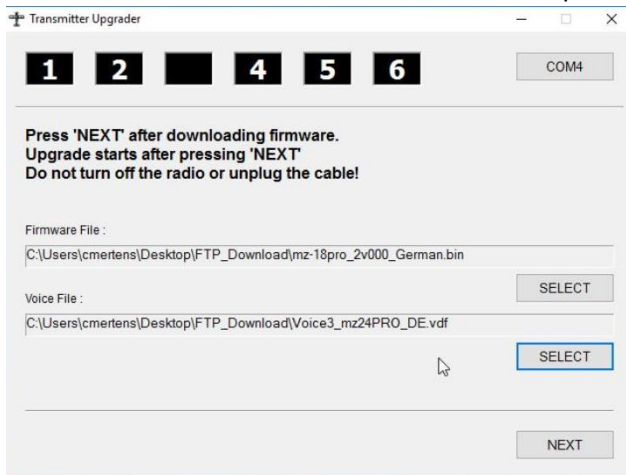

9.) Der Sender wird nun automatisch auf die PRO-Software geupdatet

Während des gesamten Update Prozesses dürfen die Schalter, das Display und die Knüppel unter keinen Umständen bewegt werden. Dies könnte einen Absturz des Update Vorgangs bedeuten. Der Sender wird einen Neustart durchführen, trotzdem abwarten, bis das Programm anzeigt, dass das Update komplett ist.